

地球に優しく無害・無臭  
子供たちの未来のために

TOTAL CONCRETE PROTECTION

**ecoBETON**

**JAPAN**

イタリアで生まれた驚異の浸透性のエコ製品  
2010年以降、急速にEUで拡大、日本初上陸!!

# Evercrete Vetrofluid

## エバークリート ベトロフルード


コンクリートの防水と劣化防止に



Evercrete Vetrofluidはコンクリートの劣化を防ぐ特殊な防水剤です。コンクリートに最大40mm浸透するよう、ケイ酸塩(水ガラス)を元に秘伝の触媒を配合したもので構成されています。コンクリートの隙間に染み込み、長持ちする保護膜となり、永続的な防水、硬化と保護をあらゆる種類のコンクリートに与えます。

### 特性

永続的に防水10気圧までを保証します。永続的で確実な処置です。凍結融解サイクルに強い耐性を持ち、塩化、硫酸化、凍結から保護します。炭酸化現象や塩化の侵入を完全にブロックします。安定的なアルカリ性環境を長期にわたって保ち鉄筋を保護します。防水やコンクリートタンク、食料品や飲料水と触れる環境においての使用も保証されています。他の仕上げやオーバーレイと同様に車道に使用できます。

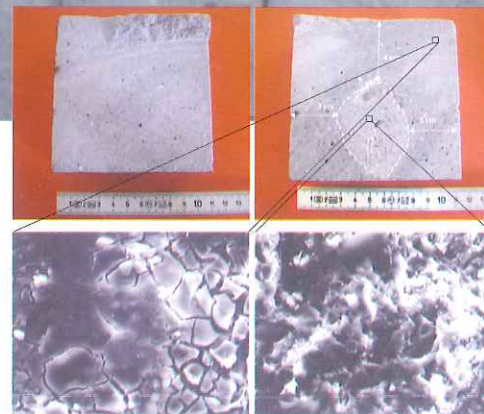

含浸深さ測定試験 [C.S.G.Palladio srl]

### 使用例

- ・コンクリート建造物の塩化防止
- ・コンクリートの耐久性を高めたい箇所
- ・地下室や施設の上昇水分の防護  
外部と内部からの防水
- ・コンクリートブリッジ、地下道、ダムやトンネルの防水と劣化、腐食防止
- ・浄水場、井戸や貯蔵タンク等の腐食性物質と接触するもの

### 使用手順

表面から油やグリースの残りを完全に除去してから、2度塗ってください。スプレーやローラー、ブラシを用いて使用できます。ガーデニングに使用するような低圧ポンプで噴きつけることができます。コンクリート打設作業の際には、剥離剤を取り除いてから使用してください。古いコンクリートには前日に表面を濡らしてから、使用してください。濡れたコンクリートにも使用できます。漏水している場合はその箇所を補修する必要があります。

### カバー率


カバー率は2度塗りで 1L 3~5㎡(処理面の吸収率によって異なります)。コンクリートにムラなく塗布してください。

# Everwood

## エバーウッド

材木用総合保護剤

Everwoodはあらゆる種類の木材を劣化から守ります。ケイ酸塩(水ガラス)を元に秘伝の触媒を配合したもので構成されています。この製品は資材の表面の隙間に染み込み、木材の繊維に長持ちするバリアを結合させます。Everwoodは木材の可燃性を減らすこと、シロアリからの保護、水や湿気の吸収を防ぐことに特に効果的です。また、木材表面の塗装、仕上げ部分の耐久性を高めます。

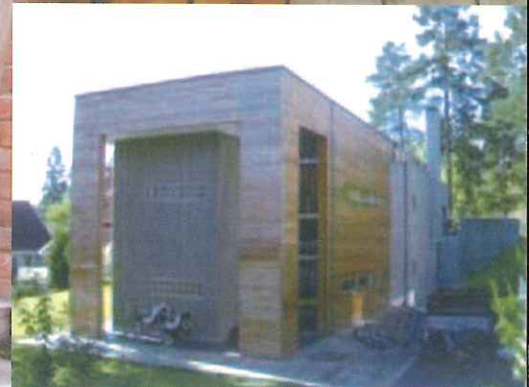

### 特性

木材の湿気の量を(少なくとも50%)減らし、油分や油脂や汚染物質の浸透を軽減し白カビ、菌、バクテリア、シロアリの発生を避け、主に劣化から発生する崩壊を防ぐのに、とても効果的な長持ちする保護剤です。深く浸透し、いかなる膜も形成しませんので木材に空気を通します。硬度をあげることで、経年劣化からくる木材の摩耗を防ぎます。この製品は素早く浸透し、1時間程度で乾燥、上塗り可能になります。ニス、塗料、ペンキやパテを粘着しやすくし、木材の寿命を300%ほど延ばします。無臭透明で無毒の環境にやさしい製品です。

### 使用例

- ・木造住宅
- ・屋外のバルコニー
- ・ウッドデッキ等の木造建築物
- ・木造の庭園家具



沖縄県リゾートホテル

### 使用手順

通常の表面や未処理の木材の場合は事前準備は必要としません。塗装部分は浸透や効果を助けるために剥がしてください。他の液体と混ぜたり、希釈したりしないでください。ブラシやローラー、低圧ポンプの噴霧器によって塗布してください。表面をむらなく、縦壁には下から上に塗ってください。



佐賀戸建住宅

### カバー率

カバー率は1L 5~7㎡(木材の多孔性によって異なります)保護を強化するためには乾燥させてから2度目を塗ってください。



X社保護塗料



エバーウッド



# ecobETON®

TOTAL CONCRETE PROTECTION

1993年設立、コンクリート、レンガや木材などの製品の  
ためのシステムやソリューションを提供する企業です。  
特にコンクリート構造物やセメントオーバーレイ、防水  
の分野に特化しております。  
イタリア、ノルウェー自社工場での原材料の製造、品質  
管理、環境配慮のシステムを持っており、常に環境的に  
持続可能な製品の開発に取り組んでおります。

<http://www.ecobeton.it>



SGS Italy 認証



	塗布量	小売価格	
		20L缶	1L
エヴァークリートベトロフレード	1L 3~5㎡	100,000円	
エバーウッド	1L 5~7㎡	60,000円	3,000円

(国内送料別途) (税別)

輸入元

エコベトンジャパン 株式会社

本 社 佐賀県佐賀市唐人1-2-10  
沖縄営業所 宜野湾市伊佐2-2-11-宮城店舗101

ecobETON®  
TOTAL CONCRETE PROTECTION

エコベトンジャパン株式会社



営業本部長 石井 宏和

Mobile : 090-7011-8290

Email : ishiihiroka5@yahoo.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目12番20

ディアシティ赤坂東館102

Tel : 03-6459-1336 Fax : 03-6459-1742